





SCHAERER COFFEE CLUB

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Club
Leistung pro Tag	Empfohlene Tagesleistung	80
Leistung pro Stunde	Getränkeleistung pro Stunde (Kaffee, Espresso)	bis 60
Getränkeangebot	Ristretto	s
	Espresso	s
	Kaffee/Café crème	s
	Kännchen (250 ml)	s
	Milchkaffee/Schale	s
	Cappuccino	s
	Latte Macchiato	s
	Chociatto	o
	Heisse Milch	s
	Heisser Milchschaum	s
	Heisswasser	s
	Dampf	s
Pulvergetränke	o	
Bedienung und Ausgabe	Selbstbedienungsmodus	s
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	40
	Auslaufhöhe fix [mm]	175
	Tassenrost manuell verstellbar	s
	Separate Heisswasserausgabe	s
	Einzelauslauf	s
	Doppelauslauf	s (Kaffee)
Möhlen und Behälter	1 Mühle	s
	2 Mühlen	o
	Bohnenbehälter [g]	550
	Erweiterter Bohnenbehälter [g]	1100
	Einwurf für gemahlene Kaffee	s
Boiler	Heisswasserboiler Kaffee	s
	Dampfboiler	s
Milchsysteme und Kühleinheiten	Milk Smart (MS)	s
	Beistellkühleinheit (BKE)	o


Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Club
Pulversystem	Pulverbehälter [g]	450
	Behältererweiterung [g]	1250
	Pulverbehälter Twin [g]	2 x 450
	Topping (1 x Topping-Pulver) z. B. Milchpulver	o
	Choco (1 x Choco-Pulver)	o
Choco/Topping (1 x Choco- und 1 x Topping-Pulver)	o	
Dampf	Powersteam	o
	Supersteam	o
Sonstige Optionen	Dampftassenwärmer SteamIT	s
	Satzbehälter (Kaffeekuchen)	30
	Unterthecken-Satzdurchwurf	o
	Beleuchtung	s
	Wagen	o
Zahlungssystem	Abrechnungssysteme (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max)	o
	Münz- und Jetonprüfer	o
	Münzwechsler	o
	M2M Coffee Link	o
Farben	Schwarz matt	s
Dimensionen	Breite [mm]	325
	Tiefe [mm]	570
	Höhe [mm]	501 (556 mm mit Bohnenbehältererweiterung und Schloss)
	Gewicht [kg] (netto)	25,5
Energieversorgung und -verbrauch	1L, N, PE: 220-240 V- 50/60 Hz	1700-2300 kW 10-16 A 3 x 0,75 mm ² oder 3 x 1 mm ²
	Wasserver- und -entsorgung	Interne Trinkwassertank [l]
	Festwasseranschluss mit Festwasser-Kit	o

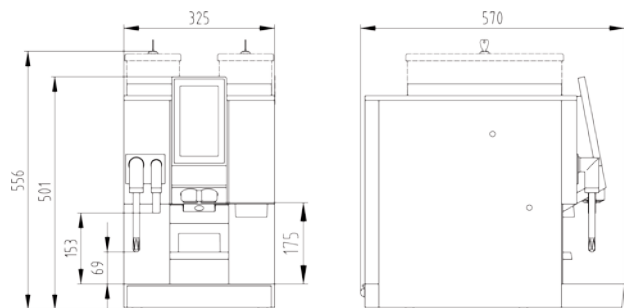

Schaerer Coffee Club

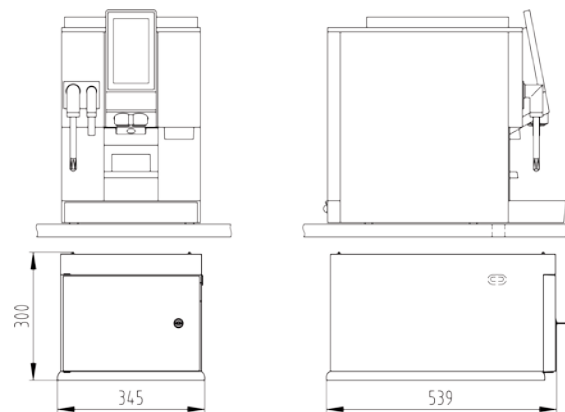

Unterstellkühlleinheit unter
Kaffeemaschine

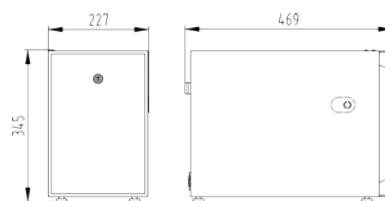

Beistellkühlleinheit